


Descrizione del prodotto

Geogriglia flessibile in poliestere biassiale

40/40 kN/m con rivestimento polimerico

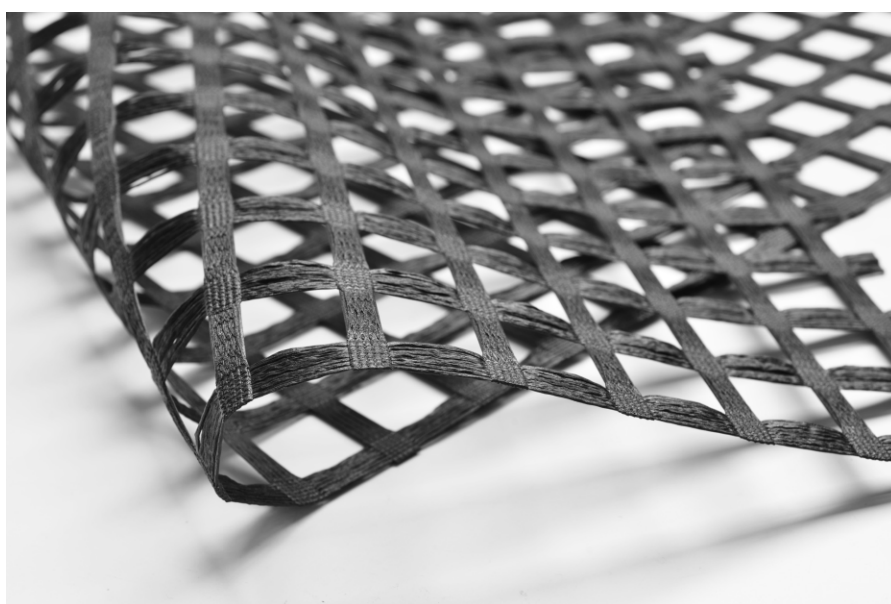

Tipo di prodotto	Geogriglia rigida, a basso scorrimento, dimensionalmente stabile, flessibile senza allungamento strutturale
Informazioni sulla materia prima utilizzata, frazioni di massa - <i>Catena</i> - <i>Sparo</i> Tipo di strato protettivo Tipo di fibra - <i>Catena</i> - <i>Sparo</i>	100% Filato di poliestere ad alto modulo 100% Filato di poliestere ad alto modulo Rivestimento protettivo in polimero Multifilamento Multifilamento
Colore	nero
Impatto ambientale	irreprensibile

Caratteristiche del prodotto	vedi scheda tecnica
------------------------------	---------------------

Scheda tecnica del prodotto

Geogriglia flessibile in poliestere biassiale

40/40 kN/m con rivestimento polimerico

1	Grammatura base <i>DIN EN ISO 9864</i>	g/m ²	≈ 180
2	Resistenza alla trazione <i>DIN EN ISO 10319</i> MD CMD	kN/m	≥ 40 ≥ 40
3	Allungamento alla forza nominale <i>DIN EN ISO 10319</i> MD CMD	%	≤ 10 ≤ 10
4	Allungamento con un carico di 30 kN <i>DIN EN ISO 10319</i> MD CMD	%	≤ 7 ≤ 7
5	Allungamento delle costruzioni, MD/CMD	%	0/0
6	Dimensione delle maglie	mm	25x25
7	Agenti atmosferici <i>DIN EN 12224</i>	2 settimane di soggiorno libero	
8	Costanza <i>DIN EN 13249ff, B</i>	Resistente per almeno 100 anni in applicazioni naturali al suolo con pH ≤ 9 ≤ 4 e temperature del suolo ≤ 25 °C	
9	Dimensioni standard del rotolo (larghezza x lunghezza)*	m x m	5 x 100

INCOTELOGY GmbH

Sachsstraße 18, 50259 Pulheim, Germania
Tel. +49 2234 9882370 E-Mail: geosynthetics@incotelogy.com
Pagina iniziale: www.incotelogy.de



*Altre larghezze e lunghezze dei rotoli su richiesta.